(株)コンテック

ＩＰＣ－ＢＸ/Ｍ４００(ＰＣ)用 液晶ディスプレイケーブルセット
取扱説明書
型式：ＩＰＣ－Ｍ４ＣＬ－２Ｈ

このたびは、ＩＰＣ－Ｍ４ＣＬ－２Ｈをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本取扱説明書の手順に従って取り付けてください。

◆商品構成

- 拡張アダプタ..... １台
- ３点セムスねじ..... ２本
- ゴム足..... ２コ
- ディスプレイケーブル..... １本
- 取扱説明書 (本紙)..... １枚

＊ゴム足は必要に応じて拡張アダプタ底面に貼り付けてご利用ください。

◆外形寸法

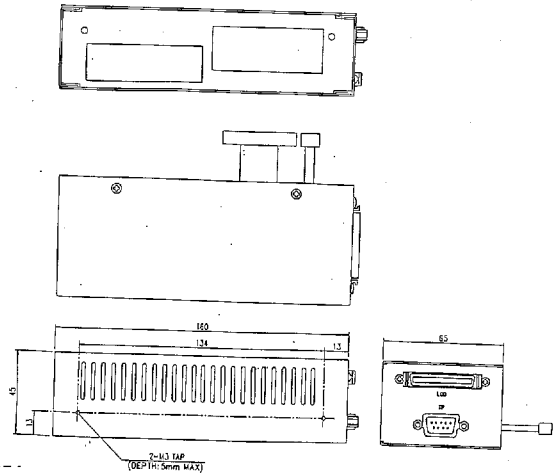

◆拡張アダプタ取り付け方法

作業を行う前に、電源ケーブルは電源プラグから抜いておいてください。

① 拡張アダプタ側面の板金を固定している４本のねじを抜き取り、側面の板金を外します。



② (イ) 手順①で外した板金のねじ穴と BOX-PC[IPC-BX/M400(PC)]のねじ穴を合わせ、本商品添付の３点セムスねじで確実に固定します。

(ロ) 拡張アダプタから出ている４０ピンのコネクタと５ピンのコネクタを、それぞれIPC-BX/M400(PC)の４０ピンのコネクタと５ピンのコネクタに慎重に挿入します。

(ハ) 拡張アダプタと側面の板金(IPC-BX/M400(PC)に取り付けた)のねじ穴を合わせて、手順①で抜き取った４本のねじで確実に固定します。

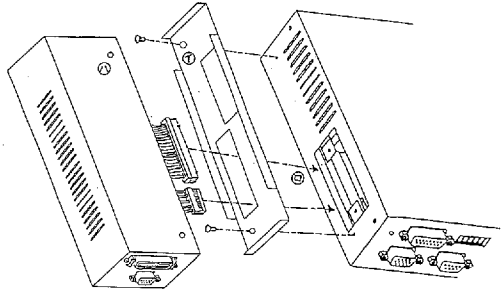

③ 拡張アダプタのＬＣＤコネクタと液晶ディスプレイのコネクタを、ディスプレイケーブルで接続します。